GUARDACUERPOS

Barandilla fija 2,5 mts / Guardacuerpo de husillo / Rodapie

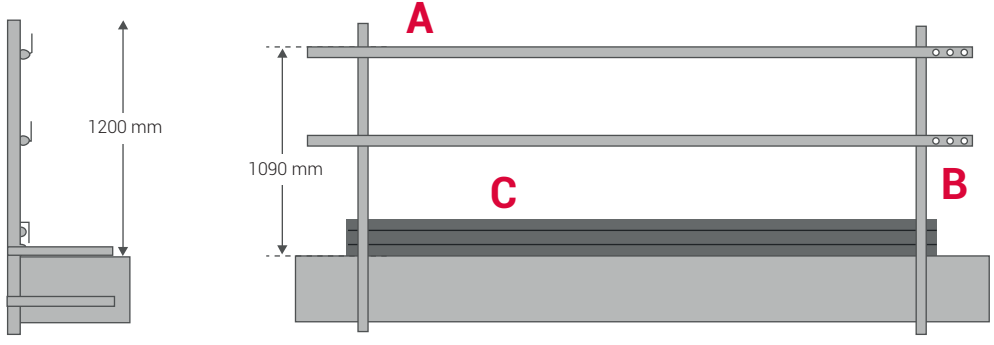

A. Barandilla fija 2,5 mts

B. Guardacuerpo de husillo

C. Rodapie

Siempre y cuando vayamos a ejecutar trabajos en los que vayamos a operar durante más de dos días, es interesante empezar a pensar por protecciones colectivas en lugar de utilizar EPIS o sistemas anticaída como eslingas con disipador de energía.

Gracias a los guardacuerpos de protección podemos cumplir con la mayoría de los planes de seguridad en obra mayor que son necesarios sobre todo en el ámbito de la construcción; Son una solución recurrida y barata, aunque existen distintos tipos de barreras de protección o soluciones más adecuadas que otras.

Valla blue / Sargento valla

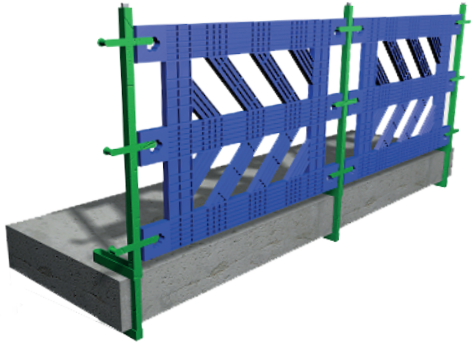

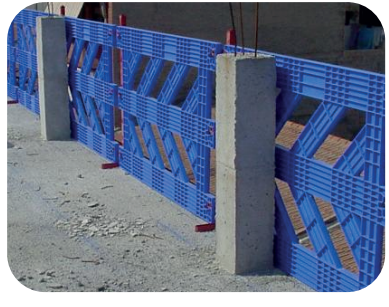

Valla blue

Sistema de protección colectiva de borde, para la protección contra caídas desde altura en edificios en construcción.

Este innovador sistema de protección y seguridad de plástico y fibra de vidrio es ligero, resistente a la radiación ultravioleta, al envejecimiento y a condiciones climatológicas adversas. El sistema está compuesto por muy pocos elementos, permite un rápido montaje con las mayores garantías de seguridad.

Sargento valla

Basa su modo de fijación en el apriete del poste vertical contra la estructura portante. Este tipo de sistemas puede emplearse en estructuras de distinta naturaleza (estructuras de hormigón, metálicas, de madera, etc.). En el momento de la elección y posterior instalación de este tipo de sistemas, deben tenerse en cuenta las especificaciones del manual de instrucciones del fabricante en aspectos tales como el tipo de estructura a la que puede ser fijado, los cantos máximos y mínimos en los que puede ser empleados, distancias máximas entre postes, etc.

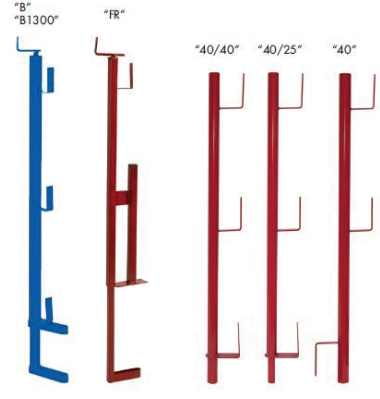

GUARDACUERPOS

MAYFE
MAQUINARIA Y FERRETERIA DE CONSTRUCCIÓN

Barrera New Jersey

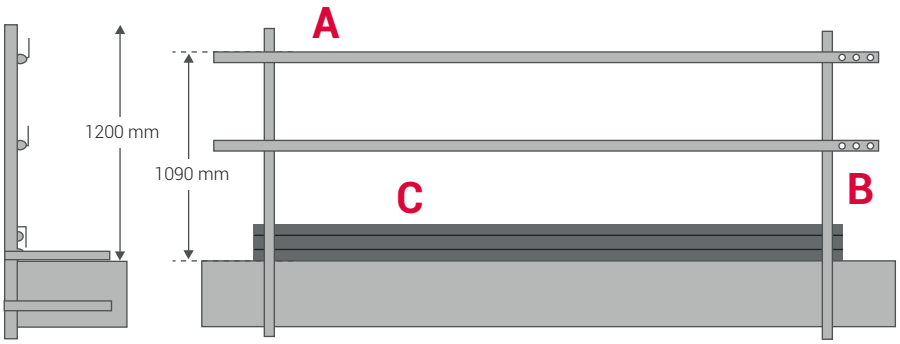

Siempre y cuando vayamos a ejecutar trabajos en los que vayamos a operar durante más de dos días, es interesante empezar a pensar por protecciones colectivas en lugar de utilizar EPIS o sistemas anticaída como eslingas con disipador de energía.

Gracias a los guardacuerpos de protección podemos cumplir con la mayoría de los planes de seguridad en obra mayor que son necesarios sobre todo en el ámbito de la construcción; Son una solución recurrida y barata, aunque existen distintos tipos de barreras de protección o soluciones más adecuadas que otras.

A. Barandilla fija 2,5 mts

B. Guardacuerpo de husillo

C. Rodapie

Valla galvanizada 2x1 mts

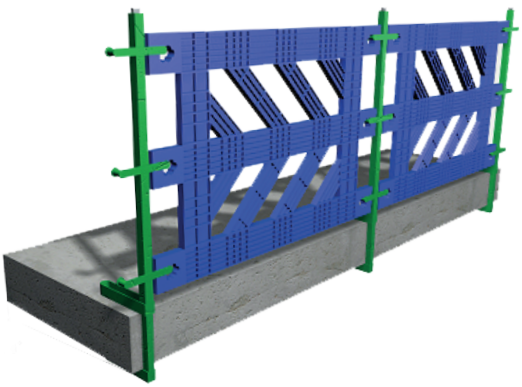

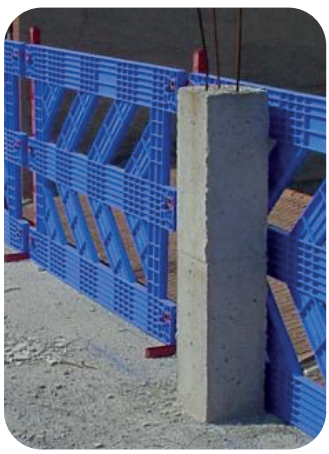

Valla blue

Sistema de protección colectiva de borde, para la protección contra caídas desde altura en edificios en construcción.

Sistema fabricado conforme a los requisitos establecidos en la norma EN 13374. Este innovador sistema de protección y seguridad de plástico y fibra de vidrio es ligero, resistente a la radiación ultravioleta, al envejecimiento y a condiciones climatológicas adversas. El sistema está compuesto por muy pocos elementos, permite un rápido montaje con las mayores garantías de seguridad.

El montaje de los elementos del sistema de protección, barandilla y poste, es un montaje sencillo, con un solo movimiento, pisotón, montamos la barandilla sobre los anclajes del poste.

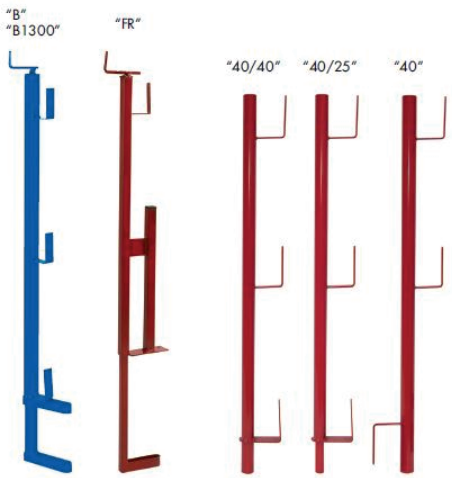

Sargento valla

Es un sistema de protección empleado en trabajos de encofrados para garantizar la seguridad del trabajador. Debe tener una altura mínima de 80 cm desde el piso. Existen dos tipos, el fijo y el regulable de mordaza.

El regulable de mordaza se utiliza para proporcionar seguridad en actividades en las que hay que evitar caídas al vacío. Se regula la mordaza al suelo y se protege el perímetro enganchando, por ejemplo, algún tablón entre los salientes del guardacuerpos. De esta manera se evitan caídas de personas hasta que esté terminada la parte de la obra. El modelo fijo se ancla al forjado del suelo.

Basa su modo de fijación en el apriete del poste vertical contra la estructura portante. Este tipo de sistemas puede emplearse en estructuras de distinta naturaleza (estructuras de hormigón, metálicas, de madera, etc.). En el momento de la elección y posterior instalación de este tipo de sistemas, deben tenerse en cuenta las especificaciones del manual de instrucciones del fabricante en aspectos tales como el tipo de estructura a la que puede ser fijado, los cantos máximos y mínimos en los que puede ser empleados, distancias máximas entre postes, etc.